


Subcobertura para telhado Comfort



Foil FITESA

Você merece este conforto!

ComfortFoil é uma subcobertura para telhados que garante conforto térmico e bloqueio total às infiltrações da água da chuva.

- **Isolante térmico**
- **Bloqueia goteiras e infiltrações**
- **Compatível com qualquer tipo de telhado e telha**
- **Fácil de instalar**
- **Resistente ao rasgo**
- **Não propaga fogo (auto-extinguível)**
- **Atóxico**



Cuidados com o Produto

- Armazenar em locais secos, ventilados e protegidos de incidência da luz do sol;
- O **ComfortFoil** deve ser instalado abaixo das telhas, protegido da luz do sol;
- O **ComfortFoil** deve estar afastado das telhas, deixando uma camada de ar, o que aumenta o isolamento térmico;
- O **ComfortFoil FS** deve ser instalado com o lado metalizado para cima;
- Não colocar elementos que possam obstruir a livre passagem da água em caso de goteiras (ex.: não usar ripas diretamente sobre a manta. Use contra-caibros);
- Evitar o contato da manta com elementos que emitem calor — distância mínima de 10cm. (ex.: chaminés, caldeiras, lâmpadas, etc.);
- Não deixar a manta sem a proteção das telhas por mais de dois dias.

Dicas de Instalação

- A fixação do **ComfortFoil** pode ser feita com grampeadores, pregos ou parafusos;
- A sobreposição das mantas deve ser de 10cm no mínimo, de forma a garantir o escoamento de água em caso de goteiras. Na cumeeira a sobreposição deve ser de 20cm;
- A colocação do **ComfortFoil** é no sentido oposto ao caimento da água, ou seja, de baixo para cima e paralelo ao beirado e à cumeeira;


- Na colocação do **ComfortFoil** use contra-caibros.

Além de ajudar na fixação da manta, eles são necessários para afastar qualquer obstáculo à passagem da água.

Os contra-caibros podem ser cortados na largura da manta, descontada a sobreposição. Desta forma, além de facilitar a instalação, servirão como gabaritos, garantindo a sobreposição mínima.

Comprimento do contra-caibro:


Largura da manta (90cm) - sobreposição (10cm) = 80cm



Comfort
Foil PTCSA
Você merece este conforto!

Sugestão de montagem

- 1 Comece pela estrutura do telhado, instalando as tesouras, as vigas de sustentação e/ou caibros;
- 2 Desenrole a primeira manta de **ComfortFoil** no beiral, no sentido horizontal.
- 3 Desenrole as próximas mantas de **ComfortFoil** em direção à cumeeira.
- 4 Instale os contra-caibros em cima do **ComfortFoil**, sobre os caibros, e logo após as ripas;
- 5 Finalize instalando as telhas.

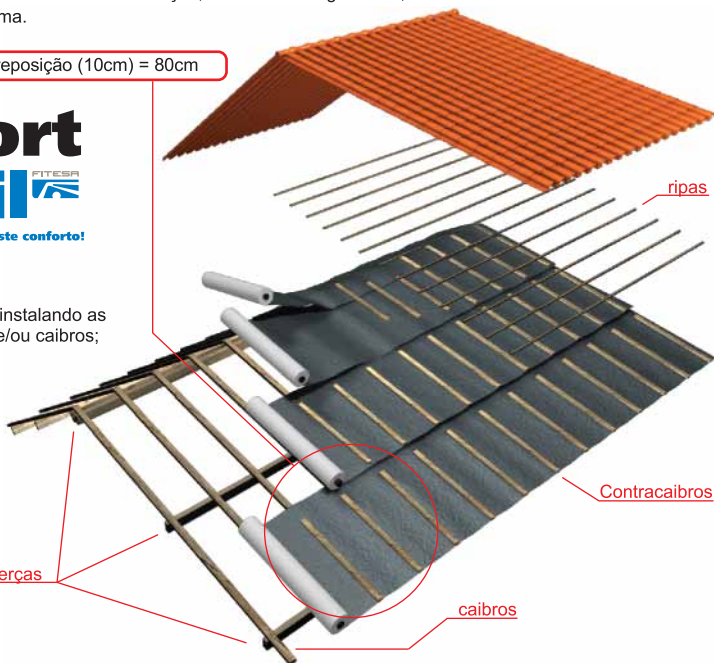

Neomatrix Comércio de Fibras e Têxteis Técnicos Ltda.



Rua Agueda Gonçalves, 77
Jd. Pedro Gonçalves
CEP 06760-020 - Taboão da Serra - SP
Tel./Fax.: 55 11 4771 1323
www.neomatrix.com.br
Fabricado por
CNPJ: 93.211.084/0002-74
Indústria Brasileira