




Microfibra para trincas de retração



Abril 2017

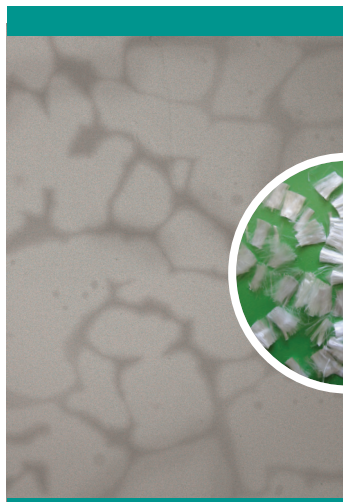

A **NeoFibra AT** é uma microfibra de polipropileno que evita problemas de trincas ainda durante a obra.

As microfibras, quando misturadas à argamassa, combatem trincas do revestimento causadas durante o processo de secagem. Uma inovação que não pode faltar na hora de construir com qualidade.

A fibra que evita a trinca!

O segredo para que a argamassa não rache na hora de secar é muito simples! É só misturar **NeoFibra AT** na betoneira e dizer adeus às trincas!

Vantagens

- **Maior durabilidade** do revestimento, por eliminar as trincas de retração e de variação térmica
- **Mais produtividade** ao substituir a tela de galinheiro ou de estuque
- **Melhor trabalhabilidade** por aumentar a coesão da argamassa (aumento da "liga")
- **Maior vida útil** do revestimento, por aumentar a resistência ao impacto
- **Agregam valor** à argamassa, por incorporar uma tecnologia que melhora o desempenho das alvenarias.



**Para usar,
é só jogar o
pacote na
betoneira e
misturar!**

Modo de usar

As embalagens são solúveis em água e podem ser jogadas diretamente na betoneira. Misture por aproximadamente 7 minutos até que as fibras estejam uniformemente distribuídas.



Dosagens

Para argamassa virada na obra

no traço

1:3

1 pacote de fibras para cada saco de **50 kg** de cimento

no traço

1:5

2 pacotes de fibras para cada saco de **50 kg** de cimento

no traço

1:7

3 pacotes de fibras para cada saco de **50 kg** de cimento

?

Em caso de dúvida, consulte o representante da sua região

Para argamassa industrializada

- **10 g de fibra** para cada saco de **20 kg** de argamassa seca

As informações contidas neste documento, incluindo imagens, procedimentos sugeridos e especificações são somente para uso geral. Alterações poderão ser efetuadas sem prévio aviso. Estas informações não dispensam a avaliação profissional independente e a verificação de suas aplicabilidades. A Neomatrix não tem controle sobre o projeto, produção ou ensaios de produtos cimentícios que possuam nosso produto incorporado. A Neomatrix não se responsabiliza pelo produto final e pela inabilidade no uso destas informações.



Rua Agueda Gonçalves, 77 | 06760-020 | Taboão da Serra | SP
+55 (11) 4771.1323 | www.neomatrix.com.br | ntx@neomatrix.com.br